

*Produtos Cerâmicos Especiais*

# DEROSSO

*Infinitas possibilidades*



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES  
DE INICIAR A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS



# SOBRE OS PRODUTOS



Os revestimentos cerâmicos da **DEROSSO** são elaborados a partir de argilas oriundas de diversas regiões, as quais possuem qualidades específicas de sua natureza, por isso os lotes de cada família de cor sofrem variações de tempos em tempos.

Além do mais, todos nossos produtos são queimados em fornos à lenha, o que contribui com as variações de cores e também de suas medidas.

Por se tratar de produtos naturais, a proposta é realmente que cada elemento tenha sua identidade proporcionando resultados únicos.

## APLICAÇÃO

Por se tratarem de produtos naturais à base de argilas e queimados em fornos convencionais à lenha, é normal que hajam variações de tonalidades dentro do mesmo lote.

No momento da aplicação, é recomendado misturar peças entre o máximo de caixas possível para que não ocorram "agrupamentos" de peças mais claras ou escuras em determinadas áreas da parede.

**! PRODUTO APLICADO É PRODUTO ACEITO**




## ARMAZENAMENTO

Os revestimentos cerâmicos da **DEROSSO** são devidamente embalados\* em caixas de papelão e protegidos internamente com uma camada de saco plástico, devido à umidade das peças.

Recomenda-se o armazenamento das caixas em local seco e coberto, não ultrapassando o empilhamento de 6 caixas.


\* Filetes, Capas e Plaquetas, exceto Palitos e Tijolos Maciços

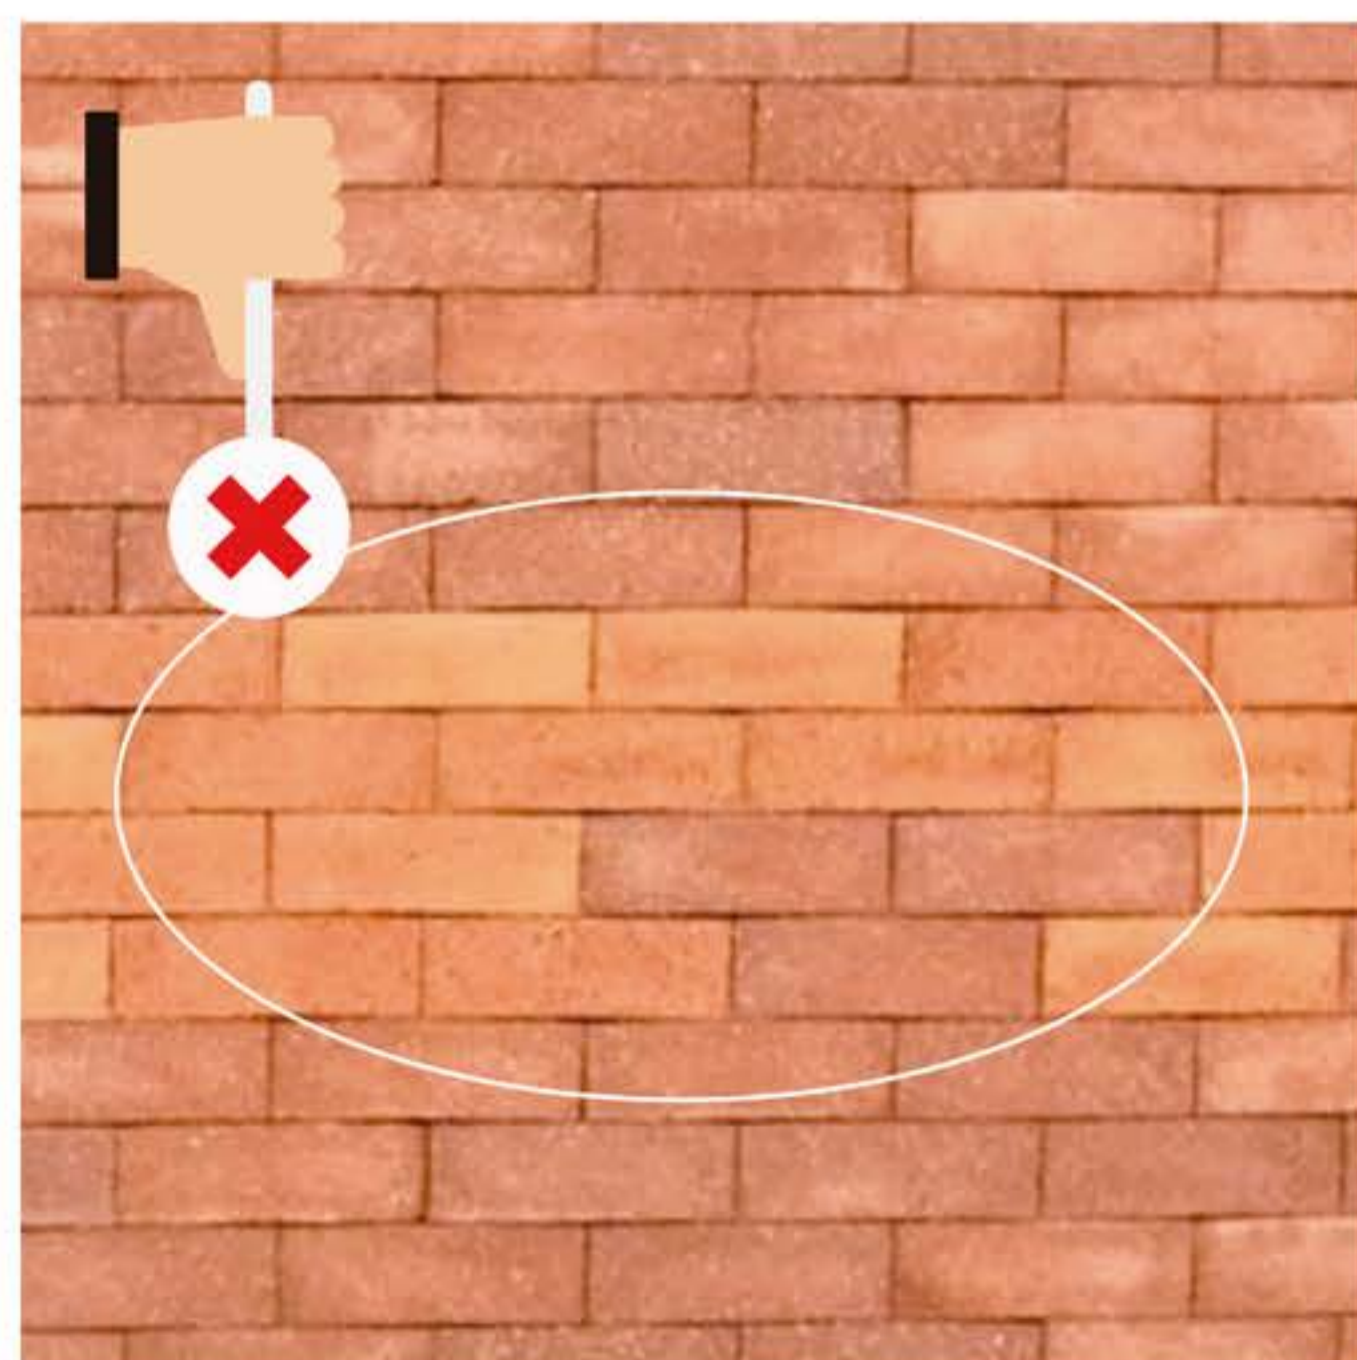

# APLICAÇÃO

Por ser um material poroso e natural, nunca deixe que a argamassa ou o rejunte entre em contato com a superfície dos revestimentos.

Caso isso ocorra, limpe imediatamente com esponja embebida em água, pois sua limpeza posterior será muito difícil.

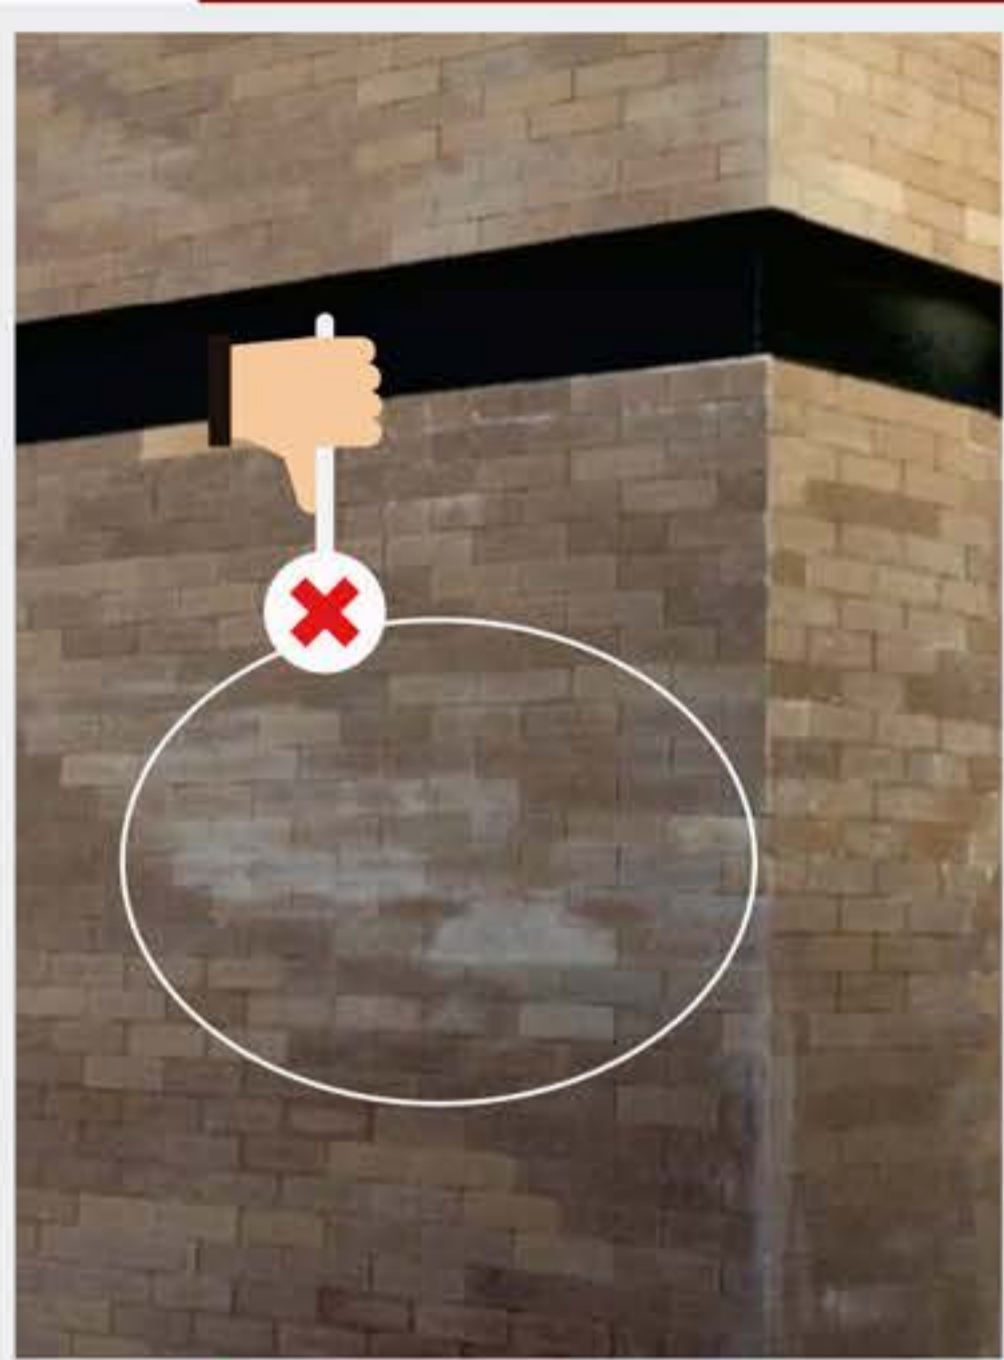

**Observação:** o ideal é que a aplicação dos revestimentos **DEROSSO** seja a última etapa da obra, evitando assim o contato com materiais de difícil remoção como tintas, gesso etc.

## MATERIAIS PARA APLICAÇÃO

- ✓ Para o assentamento dos tijolos maciços **DEROSSO**, indicamos traços comuns de areia e cimento tipo CP-II.

Para o assentamento de revestimentos refratários

- ✓ **DEROSSO** (churrasqueiras e lareiras), recomenda-se o uso de argamassas refratárias, encontradas em lojas de materiais de construção.

Para os revestimentos **DEROSSO** (filete, capa,

- ✓ plaquetas e palito), se usam argamassas do tipo AC-III ou Piso sobre Piso, ambas também encontradas em lojas de materiais de construção.

- ✓ Para o assentamento dos revestimentos **DE ROSSO** em paredes de DryWall (gesso), recomenda-se o uso de argamassas específicas para esta aplicação.

## IMPERMEABILIZAÇÃO

Ambientes internos não precisam ser impermeabilizados, salvo lugares expostos à umidade ou lavados frequentemente. Ambientes externos podem ser impermeabilizados, caso ache necessário.

Os produtos impermeabilizantes se chamam oleofugantes ou hidrofugantes e podem ser facilmente encontrados em casas de materiais de construção.

Ex.: **Acquella da Vedacit**



## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

✉ [sac@derosso.com.br](mailto:sac@derosso.com.br)

☎ (11) 9 9989 6523

📞 (11) 9 8909 2004



*Produtos Cerâmicos Especiais*

# DEROSSO

*Infinitas possibilidades*

[derosso.com.br](http://derosso.com.br)    [ceramicaderosso](https://www.instagram.com/ceramicaderosso)