

MANUAL DE APLICAÇÃO

REVESTIMENTOS

DEROSSO



**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
ANTES DE INICIAR A
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS**

INFINITAS POSSIBILIDADES



SOBRE OS PRODUTOS



Os produtos **DEROSSO** são compostos por minerais naturais, processados por extrusão e sinterizados em fornos a lenha, que lhes conferem originalidade e características únicas.

Estes materiais não são retificados e podem apresentar ligeiras variações dimensionais, de texturas e nuances de cores, com estéticas típicas de um produto artesanal.

Por se tratar de produtos naturais, a proposta é realmente que cada elemento tenha sua identidade proporcionando resultados únicos.

ARMAZENAMENTO



Os revestimentos cerâmicos da **DEROSSO** são devidamente embalados* em caixas de papelão e protegidos internamente com um filme plástico, devido à umidade das peças.


Recomenda-se o armazenamento das caixas em local seco e coberto, não ultrapassando o empilhamento de 7 caixas.

* Filetes, Capas Demolição, Plaquetas e Lungos

APLICAÇÃO

No momento da aplicação é necessário que todas as caixas sejam abertas ao mesmo tempo. É essencial pegar um punhado de cada caixa e distribuí-las aleatoriamente para o assentador. O objetivo desse "embaralhamento" é fazer com que o resultado final em uma ou mais áreas da obra, seja o mais homogêneo possível, pois as nuances das peças podem variar consideravelmente devido à sua natureza.

Em caso de produtos paletizados a granel, como *capas demolição, palitos, tijolos maciços* etc, também é essencial a distribuição das peças aleatoriamente nas áreas de aplicação.

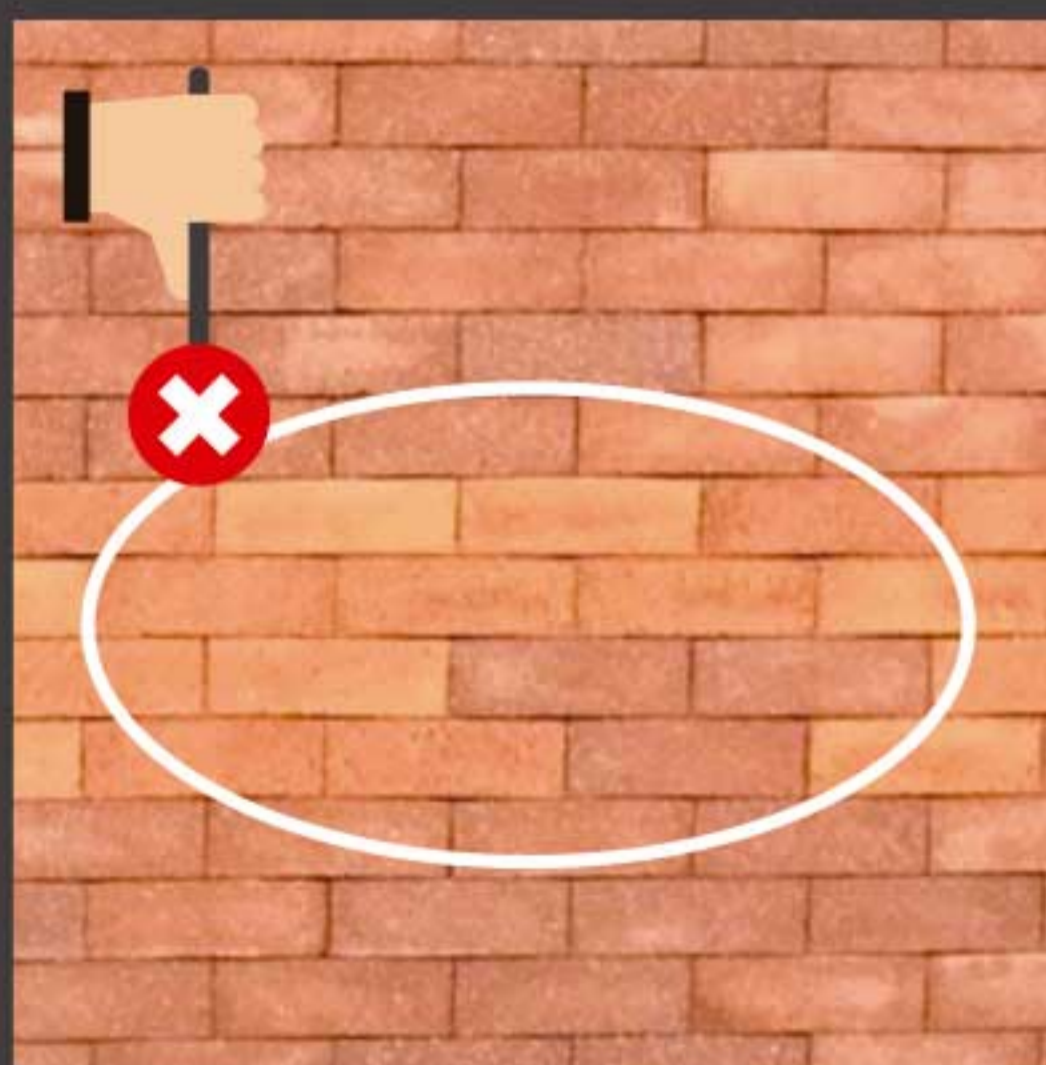

! PRODUTO APLICADO É PRODUTO ACEITO

APLICAÇÃO


Por ser um material poroso e natural, nunca deixe que a argamassa ou o rejunte entre em contato com a superfície dos revestimentos.

Caso isso ocorra, limpe imediatamente com esponja embebida em água, pois sua limpeza posterior será muito difícil.

OBSERVAÇÃO

o ideal é que a aplicação dos revestimentos

DEROSSO seja a última etapa da obra, evitando assim o contato com materiais de difícil remoção como tintas, gesso etc.

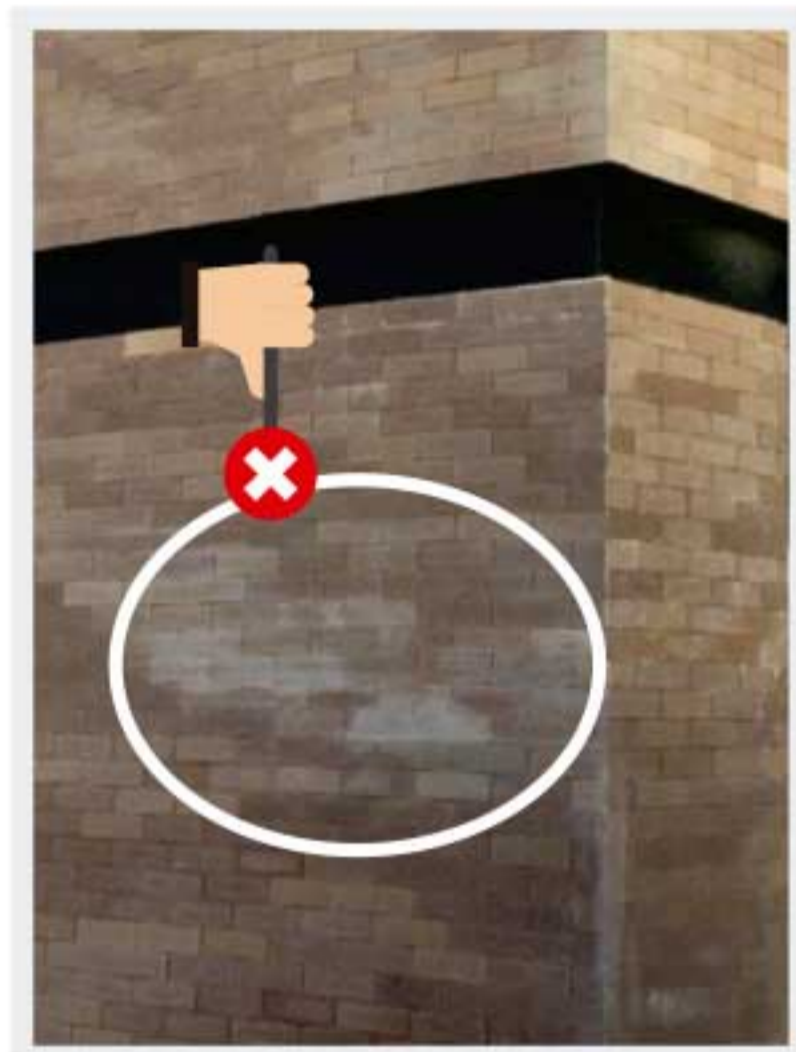

MATERIAIS PARA APLICAÇÃO

- ✓ Para o assentamento dos tijolos maciços **DEROSSO**, indicamos traços comuns de areia e cimento tipo CP-II.
- ✓ Para o assentamento de revestimentos refratários **DEROSSO** (churrasqueiras e lareiras), recomenda-se o uso de argamassas refratárias, encontradas em lojas de materiais de construção.
- ✓ Para os revestimentos **DEROSSO** (filete, capa, plaquetas e palito), se usam argamassas do tipo AC-III ou Piso sobre Piso, ambas também encontradas em lojas de materiais de construção.
- ✓ Para o assentamento dos revestimentos **DE ROSSO** em paredes de DryWall (gesso), recomenda-se o uso de argamassas específicas para esta aplicação.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Ambientes internos não precisam ser impermeabilizados, salvo lugares expostos à umidade ou gordura como em áreas gourmet. Ambientes externos podem ser impermeabilizados, caso seja necessário. Entre em contato com a fábrica ou representante para saber maiores detalhes.

Os impermeabilizantes ou hidrofugantes são encontrados facilmente em casas de materiais de construção ou casas de tintas.

Ex.: Acquella da Vedacit



ATENDIMENTO AO **CONSUMIDOR**

✉ sac@derosso.com.br

☎ (11) 9 9989 6523

📞 (11) 9 8909 2004



Produtos Cerâmicos Especiais

DEROSSO

Infinitas possibilidades

derosso.com.br    [ceramicaderosso](#)